


# Termékinformáció

BC-Brandschutz®-lezárás S 60 (Fal)

ÉMI Engedélyszám: A-787/1999

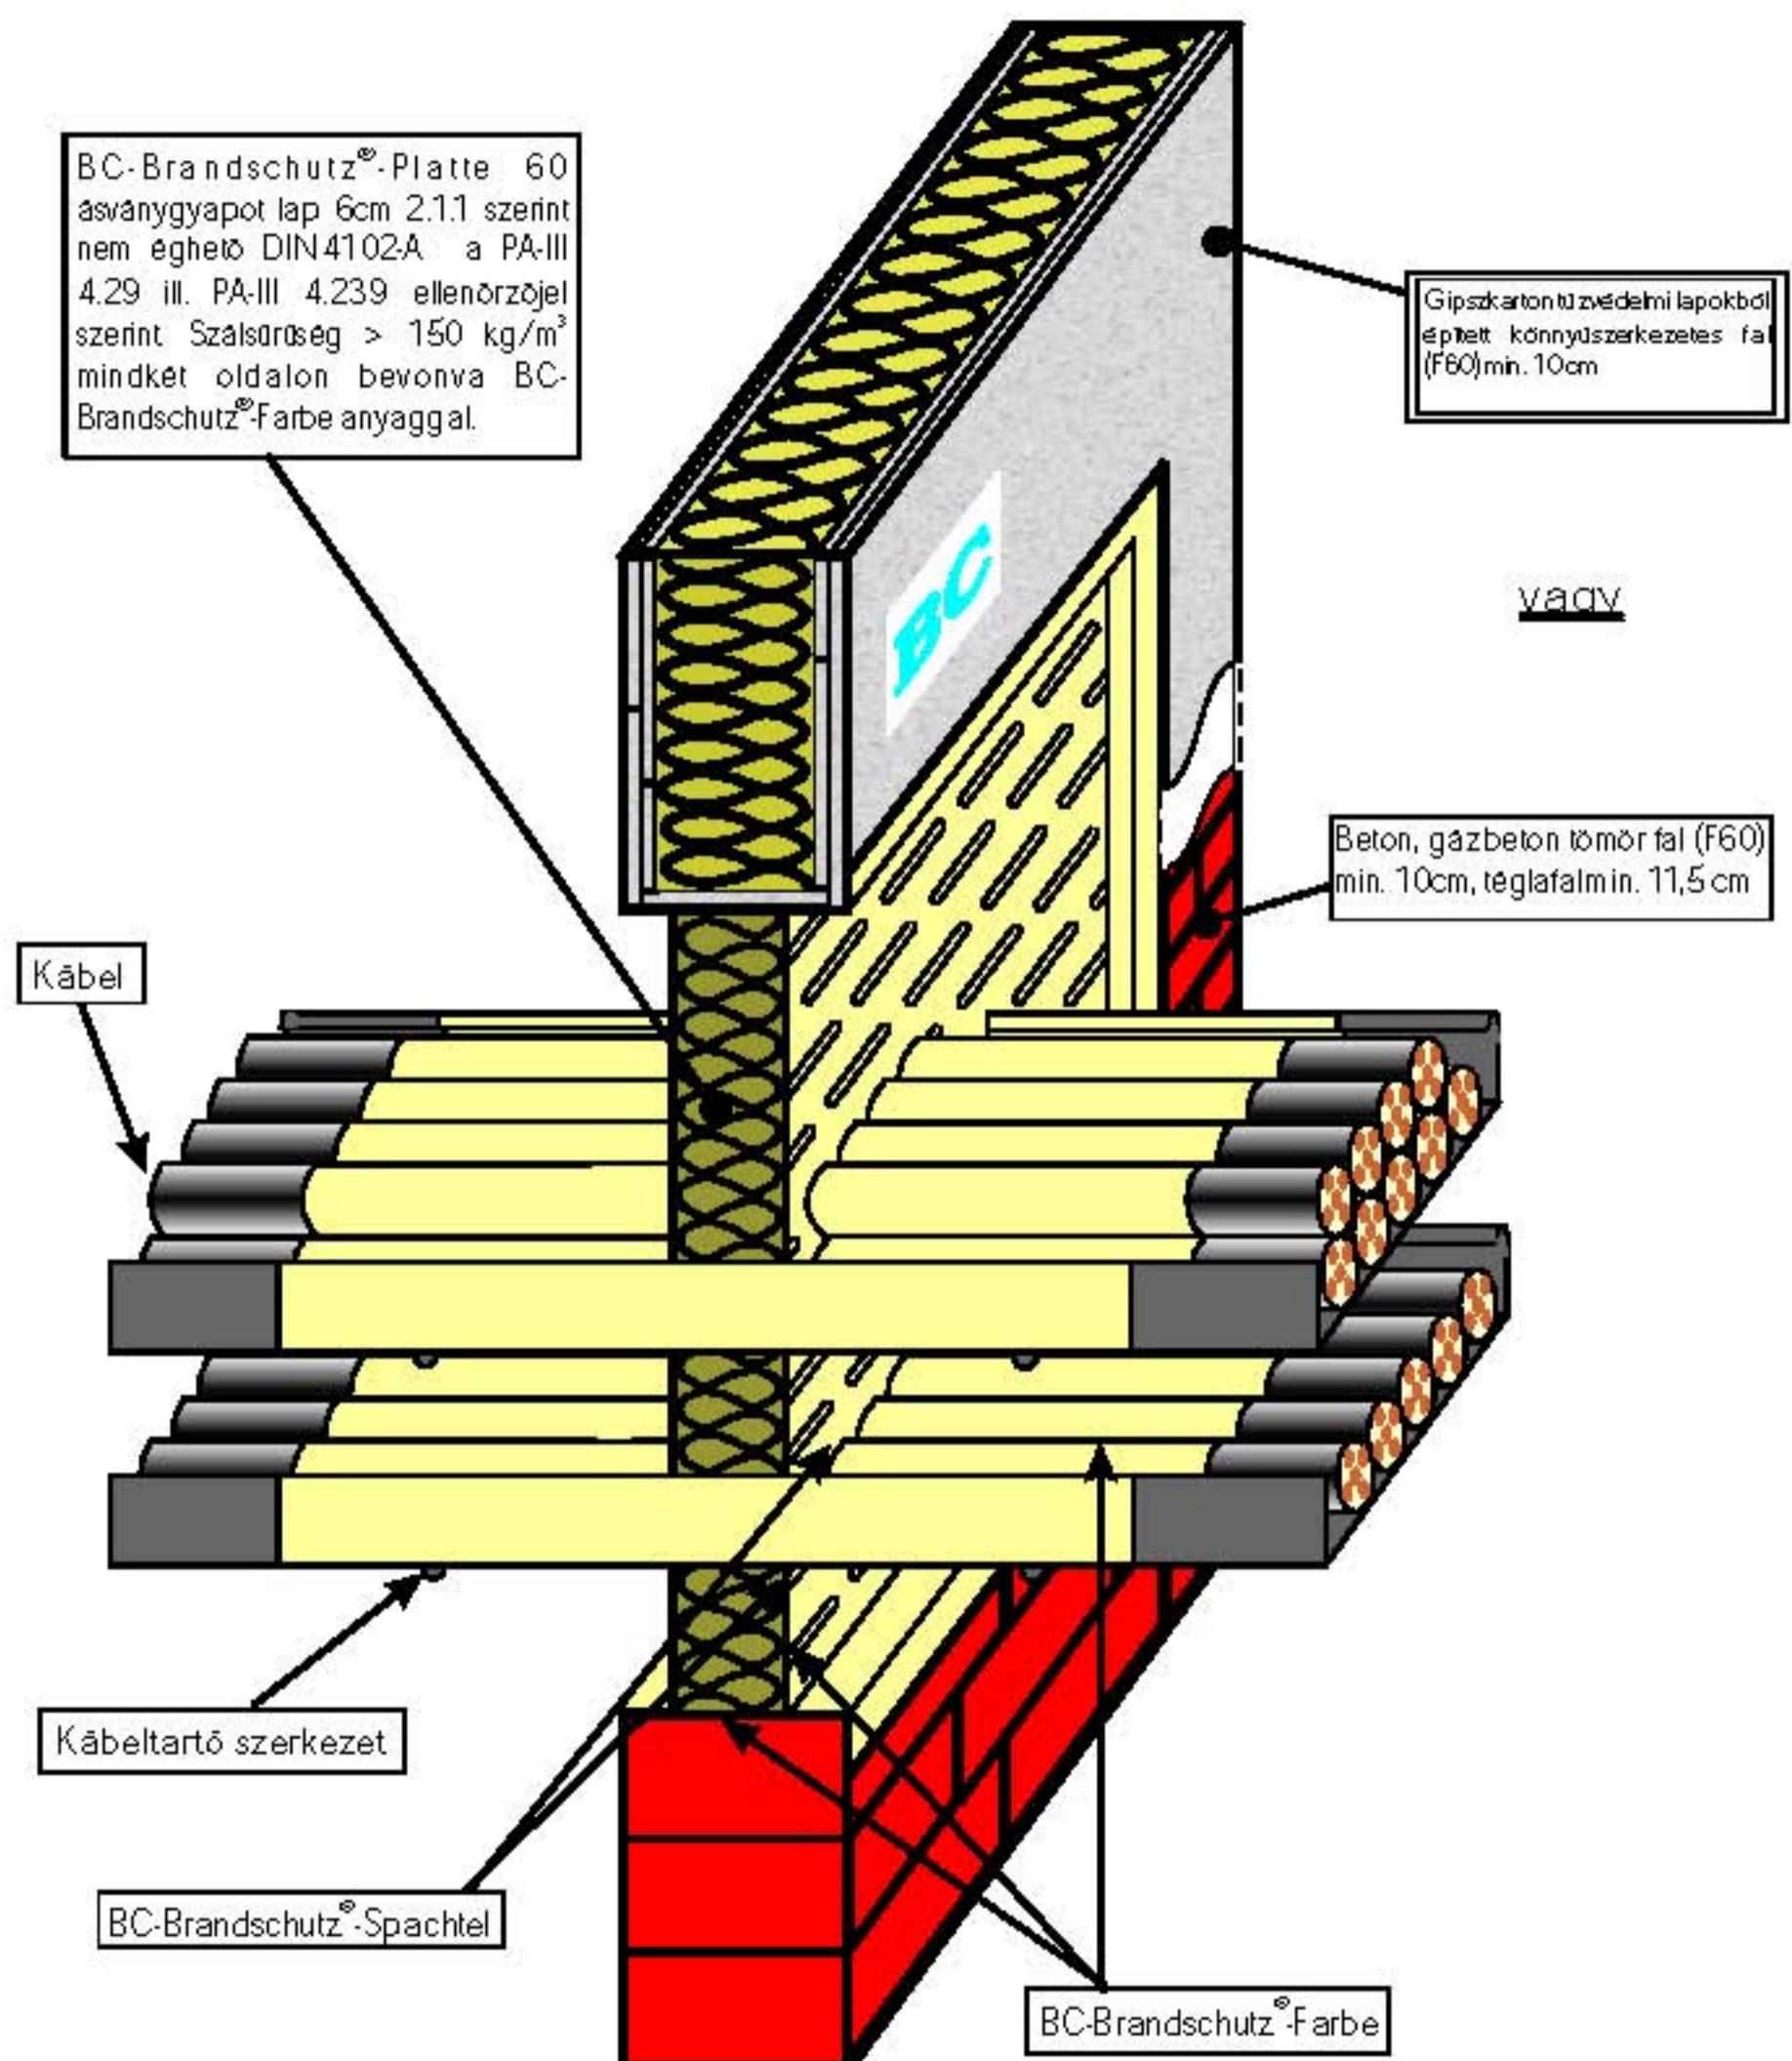

Fallezárások maximális nyíllásmérete: 800 x 500 mm

Ezeket a műszaki információkat jelenlegi tudásunk és tapasztalataink alapján állítottuk össze. A változtatás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntarjuk! Kérjük használja mindenkor a legújabb műszaki információkat, amiket a tapasztalataink és tudásunk alapján állítunk össze. Bárminyit kérdés, vagy probléma felmerülése esetén forduljon vevőszolgálatunkhoz. A felsorolt beállítási példákban nem vettük figyelembe az egyedi eseteket, ezért ezekről teljesítését vállalni nem tudunk.




# Beépítési útmutató

## Épületfugák lezárása F 90

### "BC-Brandschutz®-Fuga"

ÉMI engedély száma: A-787/1999

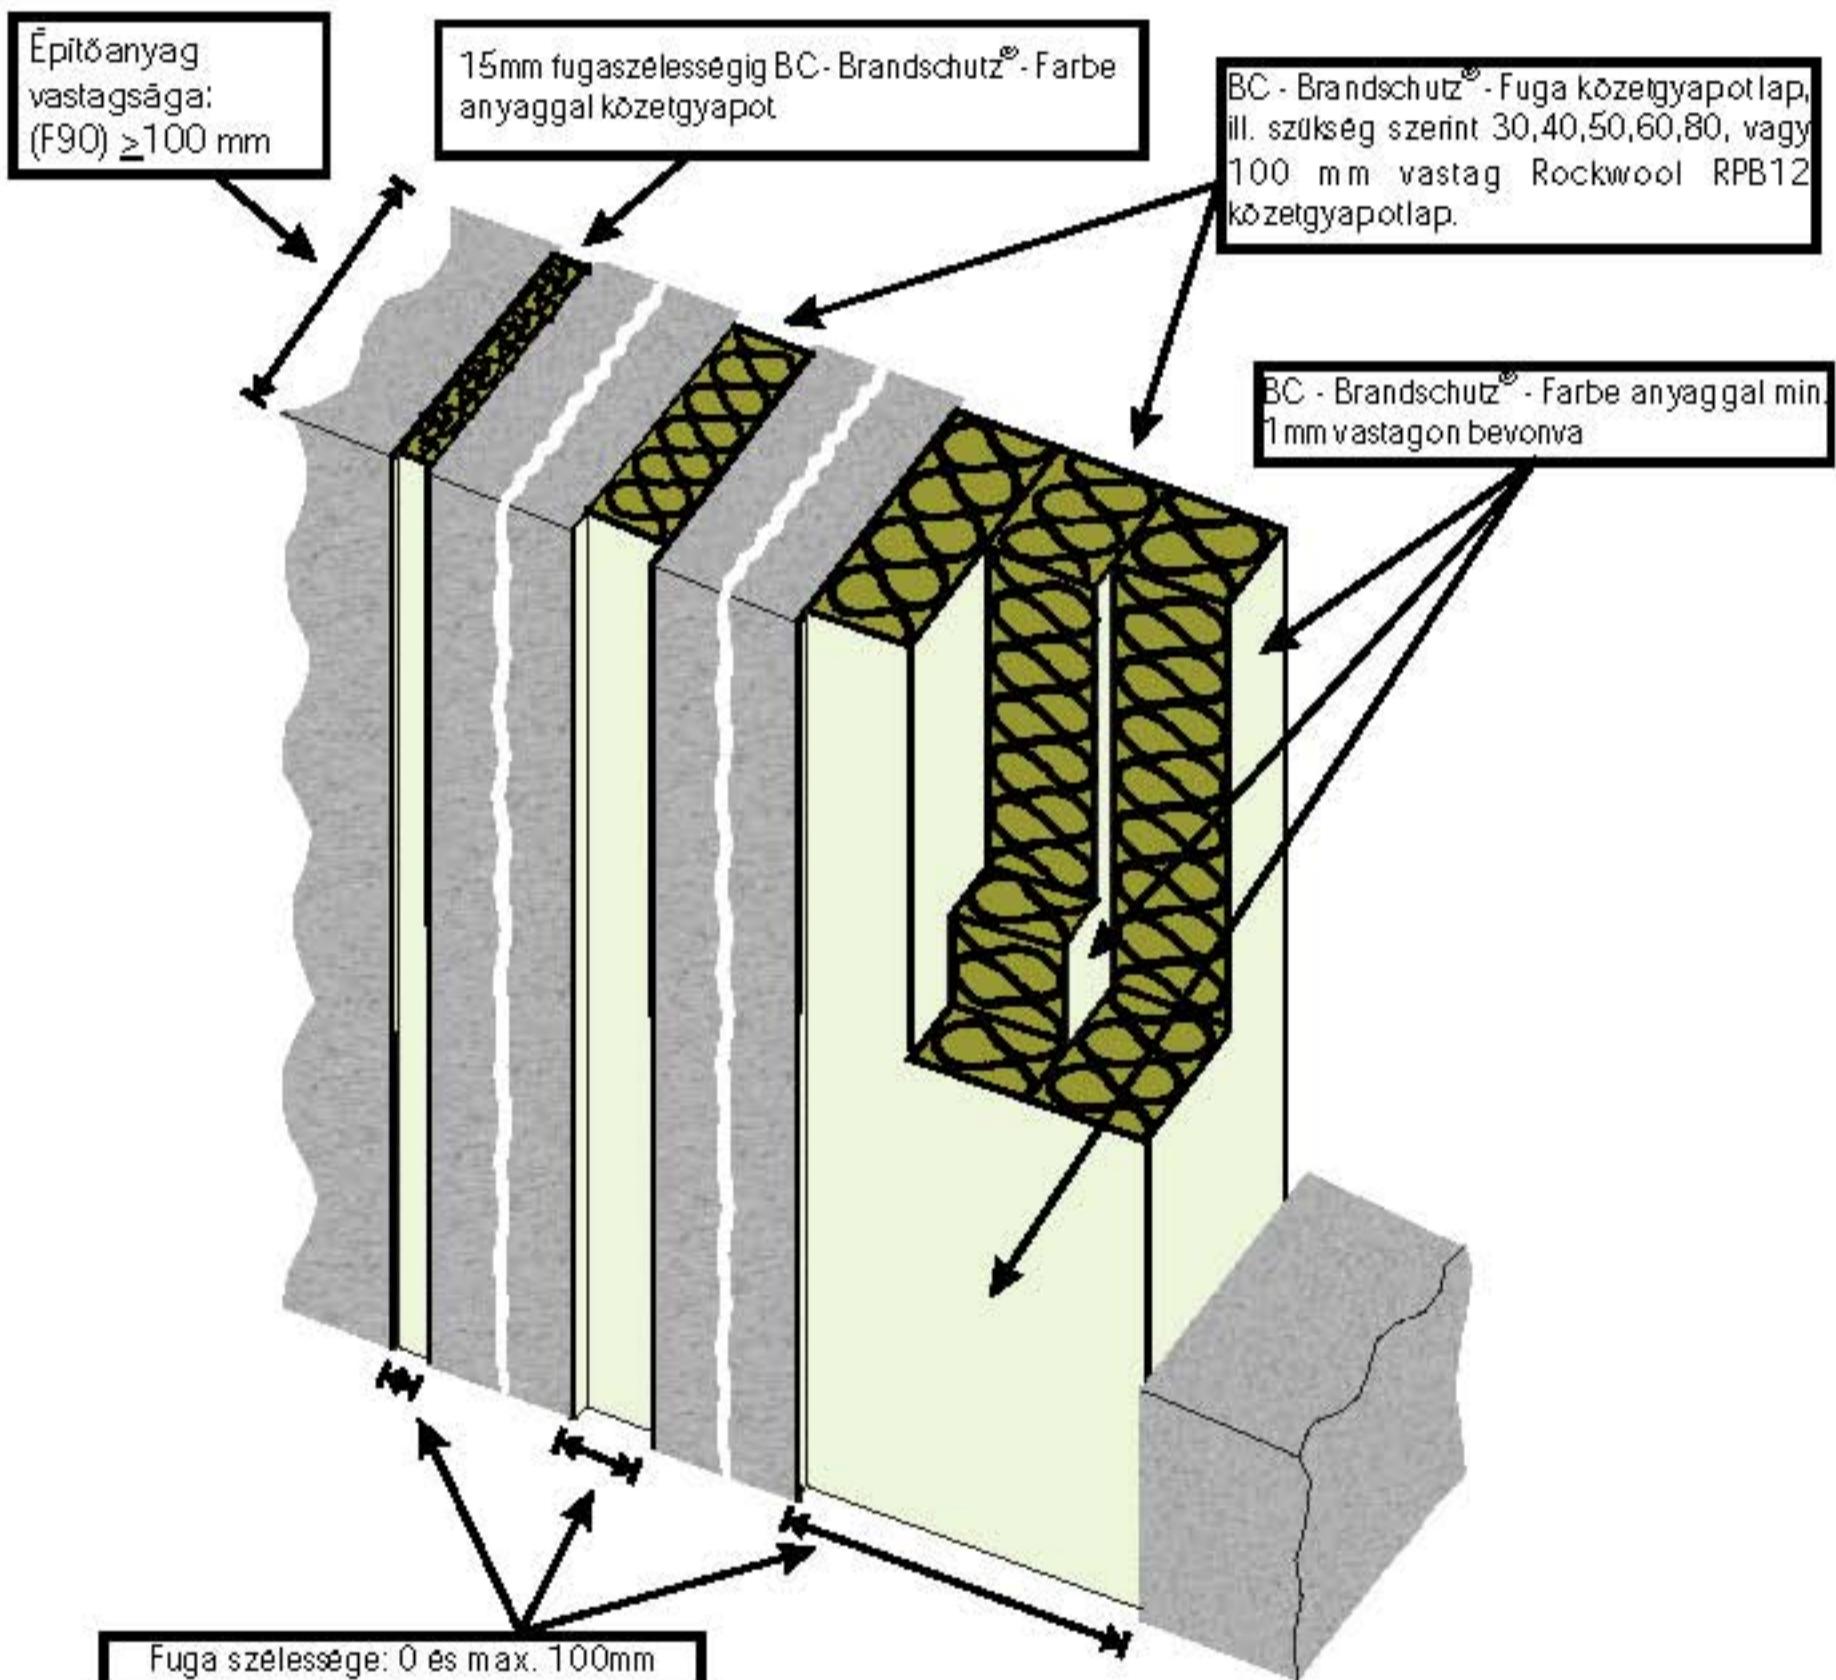

A BC-Brandschutz®-Farbe / BC-Brandschutz®-Farbe viskos tűz hatására habosodó építőanyag, mely rendelkezik általános építőipari felügyeleti / jogi engedéllyel (Engedélyszám: Z-19.11-396).

Ezeket a műszaki információkat jelenlegi tudásunk és tapasztalataink alapján állítottuk össze. A változtatás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk! Kérjük használja mindenkor a legújabb műszaki információkat, amiket a tapasztalataink és tudásunk alapján állítunk össze. Bárminyiken kérdez, vagy probléma felmerülése esetén forduljon vevőszolgálatunkhoz. A felsorolt beépítési példáknál nem vettük figyelembe az egyedi eseteket, ezért ezeket felelősséget vállalni nem tudunk.



# Felhasználási adatok


## Tűzvédelmi bevonat / nehezen éghető DIN 4102-B1 szerint

### **ÉMI engedély: A-787/1999**

A fa a DIN 4102 szerint éghető építőanyag és a B2 osztályba tartozik. A BC-Brandschutz®-Farbe festékkel történő kezelés után, teljesít a B1 osztály követelményeit.

A BC-Brandschutz®-Farbe bevonatra ott van szükség, ahol pl. hatósági előírás a B1 osztály előírásait teljesítő bevonat, vagy ahol jelentős tűzveszélyteljesítőt kell számolni. Ezek pl. közintézményekben, konferenciatermekben, kórházakban, iskolákban, ipari létesítményekben, erőművekben, építkezéseken fordulhatnak elő.

Olyan faszerkezeteknél, ahol a tűzállósági határértékben F30, F60, vagy F90 a követelmény, ott hatósági igazolással rendelkező tűzvédelmi lapokból készült borítást kell alkalmazni.

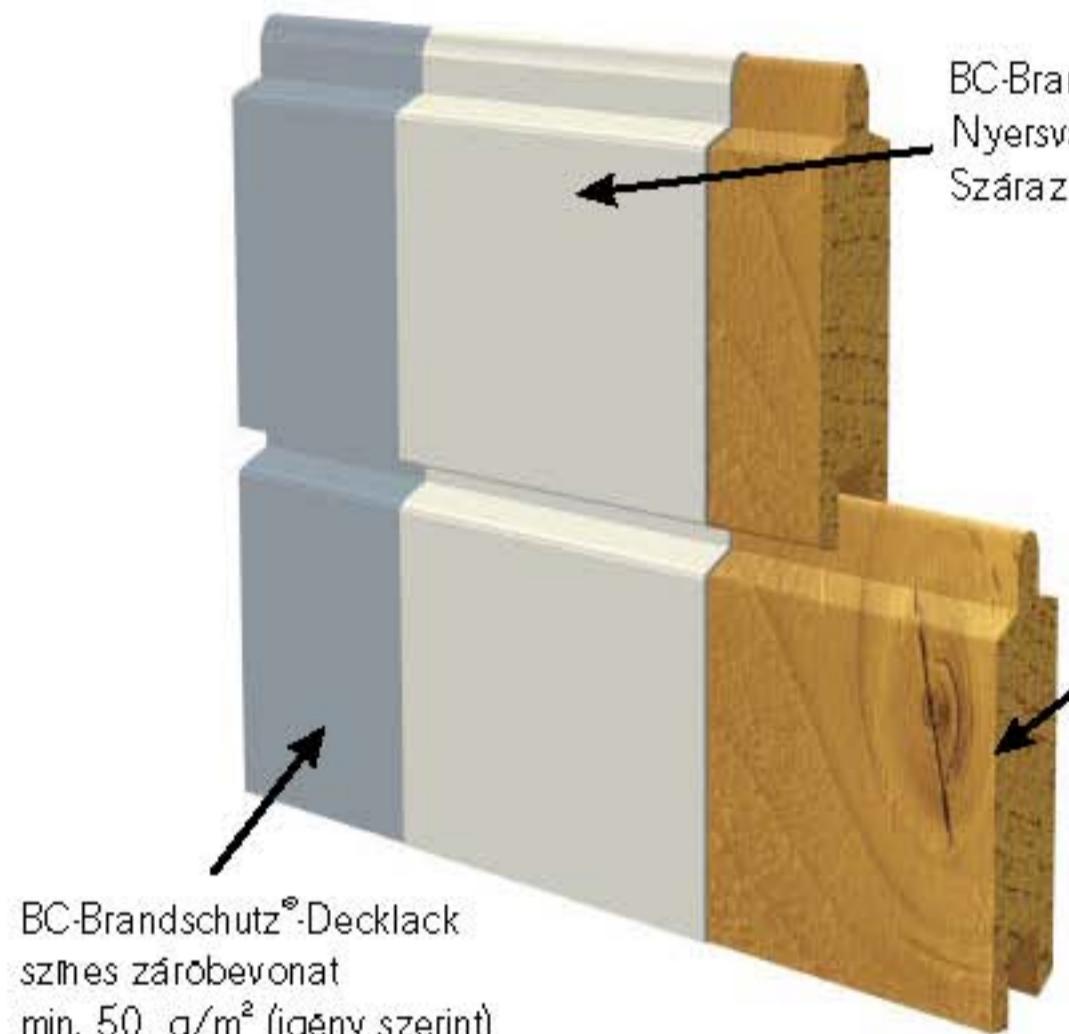

BC-Brandschutz®-Farbe  
Nyersvastagság: 480 g/m<sup>2</sup>  
Száraz rétegvastagság: 280 µm

A BC-Brandschutz®-Farbe tűzvédelmi anyag felhordható:

- egész gerendára, melynek vastagsága  $\geq$  12 mm;
- préselt farostlemezre DIN 68781-1 és DIN 68763 szerint, melynek vastagsága  $\geq$  12 mm, furnerozott kivitelben is akkor, ha hőre keményedő enyvel készült
- furnérlemez DIN 68 705-3 BFU 100 és BFU 100 G ill. DIN 68705-5 szerint, amelynek vastagsága  $\geq$  12 mm.

A pontos rendelkezések megtalálhatók az általános építőipari engedélyben. Száma: Nr. Z-PA-III 3.65.

A BC-Brandschutz®-Farbe / BC-Brandschutz®-Farbe viskos tűz hatására habosodó építőanyag, mely rendelkezik általános építőipari felügyeleti / jogi engedélyel. (Engedélyszám: Z-19.11-396).

A megadott anyagmennyiséget a védendő faszerkezet összes oldalára kell felhordani, kivéve, ha azt teljes felületen tömör ásványgyapot alapra rögzítették.

Fedőréteg felhordása BC-Brandschutz®-Decklack használatával lehetséges, de nem előírás.

Ezeket a műszaki információkat jelenleg tudásunk és tapasztalataink alapján állítottuk össze. A változtatás jogát előzetes bejelentés nélküli fenntartjuk! Kérjük használja mindenkor a legújabb műszaki információkat, amiket a tapasztalataink és tudásunk alapján állítunk össze. Bármi ilyen kérdés, vagy probléma felmerülése esetén forduljon visszaolgalunkhoz. A részletek beépítési példáknál nem vettük figyelembe az egyedi eseteket, ezért ezeket teljesítését vállalni nem tudunk.

